

PREPARED BY : DATE	 DISPLAY DEVICE BUSINESS GROUP SHARP CORPORATION SPECIFICATION	FILE No. LD-26301C
APPROVED BY : DATE		FILE No.
		ISSUE : 06-Apr-15
		PAGE : 31pages
		APPLICABLE GROUP DISPLAY DEVICE BUSINESS DIVISION II

REVISION :

DEVICE SPECIFICATION FOR

TFT-LCD Module

MODEL No.

LQ035Q3DG01C

These parts are complied with the RoHS directive.

☐ CUSTOMER'S APPROVAL

BY _____

BY 
 T. Ohnishi

DEVELOPMENT DEPARTMENT III
 DISPLAY DEVICE UNIT III
 DISPLAY DEVICE BUSINESS DIVISION II
 SHARP CORPORATION

改定記録表 RECORDS OF REVISION

機種名 Model No. : LQ035Q3DG01C

[illegible]

注意 NOTICE

○本仕様書は弊社の著作権にかかわる内容も含まれていますので、取り扱いには充分にご注意頂くと共に、本仕様書の内容を弊社に無断で複製しないようお願い申し上げます。

This specification is the proprietary of SHARP and is copyrighted, with all rights reserved. Under the copyright laws, no part of this specification may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical for any purpose, in whole or in part, without the express written permission of SHARP. Express written permission is also required before any use of this specification may be made by a third party.

○本仕様書に掲載されている応用例は、弊社製品を使った代表的な応用例を説明するためのものであり、本仕様書によって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また、弊社製品を使用したことにより、第三者と工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、弊社は一切その責を負いません。

The application circuit examples in this specification are provided to explain the representative applications of SHARP's devices and are not intended to guarantee any circuit design or permit any industrial property right or other rights to be executed. SHARP takes no responsibility for any problems related to any industrial property right or a third party resulting from the use of SHARP's devices, except for those resulting directly from device manufacturing processes.

○本製品のご使用に関しては、本仕様書に記載された使用条件及び注意事項を遵守願います。本仕様書記載の使用条件あるいは注意事項等を逸脱した本製品の使用等に起因する損害に関して、弊社は一切その責任を負いません。

When using the products covered herein, please observe the conditions and the precautions written herein. In no event shall the company be liable for any damages resulting from failure to strictly adhere to these conditions and precautions.

○本製品は、一般民生用電子機器に使用されることを目的に開発・製造されたものです。

The devices in this specification are designed for general electronic equipment use.

○本製品は、運送機器や安全装置（飛行機、電車、自動車など）、信号機、ガス漏れの検知遮断機、アラーム装置、各種安全機器などの機器に使用する場合は、適切な設計および充分な検証を実施し、信頼性・安全性をお客様にて確保するようにお願い致します。

The appropriate design measures should be taken to ensure reliability and safety when SHARP's devices are used for equipment such as:

- Transportation control and safety equipment(i.e.,aircraft, trains, automobiles, etc.)
- Traffic signals
- Alarm equipment
- Gas leakage sensor breakers
- Various safety devices etc.

○本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持にかかわる医療機器などの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用は意図しておりませんので、これらの用途には使用にならないで下さい。

SHARP's devices shall not be used for equipment that requires extremely high level of reliability, such as:

- Aerospace equipment
- Nuclear power control equipment
- Military and space applications
- Medical equipment for life support

○本製品において弊社が推奨する用途以外でご使用される場合、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

Contact a SHARP representative, in advance, when intending to use SHARP's devices for any "specific" applications other than those recommended by SHARP.

○本LCDモジュールはRoHS指令95/02に準拠しております。また、RoHS指令物質及び塩化パラフィンの意図的含有はありません。

The device in the production is based on RoHS instructions 95/02.

And RoHS instructions materials and chlorinated paraffin are not included intentionally.

○オゾン層破壊化学物質は使用していません。

The ozone-depleting substances is not used.

○本仕様書に疑義が生じた場合は、双方の打合せにより解決するものとします。

If any problem occurs in relation to the description of this specification, it shall be resolved through discussion with spirit of cooperation.

○本製品につきご不明な点がございましたら、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

Contact and consult with a SHARP representative in advance, if there are any questions about the contents of this specification.

- 目次 Contents -

No		page
1	適用範囲 Applicable TFT-LCD module	4
2	概要 Overview	4
3	機械的仕様 Mechanical Specifications	4
4	入力端子名称および機能 Input Signal Assignment	5
5	絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings	7
6	電気的特性 Electrical Characteristics	8
7	入力信号のタイミング特性 Timing Characteristics of Input Signals	10
8	電源シーケンス Power Sequence	14
9	レジスタの設定 Register setup	16
10	入力信号と表示基本色及び各色の輝度階調 Input Signals, Basic Display Colors and Gray Scale of Each Color	18
11	光学的特性 Optical Characteristics	19
12	表示品位 Display Qualities	20
13	モジュールの取り扱い Handling Instructions	21
14	出荷形態 Packing form	25
15	製品型名表示 Marking of product name	26
16	信頼性項目 Reliability Test Items	27
Fig.1	モジュール外形図 Outline Dimensions	28
Fig.3	包装外形図 Packing form	29

1. 適用範囲 Applicable TFT-LCD module

本仕様書は、カラーTFT-LCDモジュール LQ035Q3DG01C に適用致します。

This specification applies to the color TFT-LCD module LQ035Q3DG01C.

2. 概要 Overview

本モジュールは、アモルファス・シリコン薄膜トランジスタ(TFT : Thin Film Transistor)を用いたカラー表示可能なアクティブ・マトリックス透過型液晶ディスプレイモジュールです。

カラーTFT-LCDパネル、ドライバーIC、コントロール回路、電源回路及びバックライトユニット等により構成され、インターフェイスに18ビット[6ビット×RGB]のデータ信号、タイミング信号、+ 3.3VのLCD用電源、及びバックライト用電源を供給することにより、320×RGB×240ドットのパネル上に262144色の図形、文字の表示が可能です。

This module is a color active matrix LCD module incorporating amorphous silicon TFT(Thin Film Transistor). It is composed of a color TFT-LCD panel, driver ICs, control circuit, power supply circuit and a White-LED Backlight unit. Graphics and texts can be displayed on a 320×RGB×240dots panel with 262144 colors by 18bit [6bit × RGB] data signals, timing signals and supplying +3.3V DC supply voltages for TFT-LCD panel driving and DC supply voltage for backlight.

3. 機械的仕様 Mechanical Specifications

項 目 Items	仕 様 Specifications	単位 Unit
画面サイズ Display size	8.8 (3.5inch) Diagonal	cm
有効表示領域 Active area	70.56 (H) × 52.92 (V)	mm
絵素構成 Pixel format	320 (H) × 240 (V) (1 pixel = R + G + B dot)	pixel
寸法アスペクト比 Dimension aspect ratio	4 : 3	
画素ピッチ Pixel pitch	0.2205 (H) × 0.2205 (V)	mm
絵素配列 Pixel configuration	R,G,B 縦ストライプ R,G,B vertical stripe	
表示モード Display mode	ノーマリーホワイト Normally white	
外形寸法 Unit outline dimensions	76.9 (W) × 63.9 (H) × 3.5 (D)	mm
質量(TYP) Mass(TYP)	33	g
表面処理 Surface treatment	アンチグレア : 2H AntiGlare : 2H	

4. 入力端子名称および機能 Input Signal Assignment


4-1. 入力コネクタ CN1

適合コネクタ Corresponding connector: (FH26G-67S-0.3SHBW(05) (HIROSE 67pin 0.3mm Pitch Type))


端子 Pin	記号 Symbol	入出力 I/O	機能Function	備考 Remark
1	LED_C (-)	-	LED (Cathode side)	
2	LED_A(+)	-	LED (Anode side)	
3	DGND1	-	デジタルグランド Ground (0V)	
4	NC	-	Not connected	【Note4-1】
5	NC	-	Not connected	【Note4-1】
6	NC	-	Not connected	【Note4-1】
7	NC	-	Not connected	【Note4-1】
8	AGND1	-	アナロググランド Ground (0V)	
9	VGH	-	コンデンサを接続 Connect to a Stabilizing capacitor	【Note4-3】
10	C2P	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to C2N	【Note4-2】
11	C2N	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to C2P	【Note4-2】
12	C1P	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to C1N	【Note4-2】
13	C1N	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to C1P	【Note4-2】
14	VGL	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
15	C3P	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to C3N	【Note4-2】
16	C3N	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to C3P	【Note4-2】
17	AGND2	-	アナロググランド Ground (0V)	
18	VCIX2	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
19	CYP	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to CYN	【Note4-2】
20	CYN	-	コンデンサを接続 Connect a Booster capacitor to CYP	【Note4-2】
21	VCI	-	+3.3Vアナログ電源 power source(Analog power supply)	【Note4-3】
22	NC	-	Not connected	【Note4-1】
23	AGND3	-	アナロググランド/Ground (0V)	
24	VCIM	-	Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
25	CXP	-	Connect a Booster capacitor to CXN	【Note4-2】
26	CXN	-	Connect a Booster capacitor to CXP	【Note4-2】
27	TEST	O	テスト端子 TEST	【Note4-1】
28	RESB	I	リセット端子 System reset	
29	DGND2	-	デジタルグランド Ground (0V)	
30	VDDIO	-	+3.3Vロジック電源 power source(Logic I/O power supply voltage)	【Note4-3】
31	VCORE	-	チップセレクト信号 Chip select / Power On	
32	DGND3	-	デジタルグランド Ground (0V)	
33	SHUT	I	スリープモード制御端子 Sleep mode control	
34	CSB	I	チップセレクト信号 Chip select / Power On	
35	SDI	I	シリアルデータ入力 Serial data input	
36	SCK	I	シリアルクロック Serial clock	
37	VDDIO	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor	【Note4-3】
38	DEN	I	データイネーブル入力 Data enable input	
39	B5	I	青色データ信号5 BLUE data signal5 (MSB)	
40	B4	I	青色データ信号4 BLUE data signal4	
41	B3	I	青色データ信号3 BLUE data signal3	
42	B2	I	青色データ信号2 BLUE data signal2	
43	B1	I	青色データ信号1 BLUE data signal1	
44	B0	I	青色データ信号0 BLUE data signal0 (LSB)	
45	G5	I	緑色データ信号5 GREEN data signal5 (MSB)	
46	G4	I	緑色データ信号4 GREEN data signal4	
47	G3	I	緑色データ信号3 GREEN data signal3	
48	G2	I	緑色データ信号2 GREEN data signal2	
49	G1	I	緑色データ信号1 GREEN data signal1	
50	G0	I	緑色データ信号0 GREEN data signal0 (LSB)	
51	R5	I	赤色データ信号5 RED data signal5 (MSB)	
52	R4	I	赤色データ信号4 RED data signal4	
53	R3	I	赤色データ信号3 RED data signal3	
54	R2	I	赤色データ信号2 RED data signal2	
55	R1	I	赤色データ信号1 RED data signal1	
56	R0	I	赤色データ信号0 RED data signal0 (LSB)	
57	VSYNC	I	VSY信号入力 Vertical synchronizing signal	
58	HSYNC	I	HSY信号入力 Horizontal synchronizing signal	
59	DOTCLK	I	ピクセルクロック信号 Pixel clock signal	
60	CDUM0	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
61	DGND4	-	デジタルグランド Ground (0V)	
62	VLCD63	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
63	VCOMH	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
64	VCOML	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to GND	【Note4-3】
65	DGND5	-	デジタルグランド Ground (0V)	
66	CSVCMN	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to CSVCMN	【Note4-3】
67	CSVCMN	-	コンデンサを接続 Connect a Stabilizing capacitor to CSVCMN	【Note4-3】

【Note4-1】OPENで使ってください。

【Note4-2】下記コンデンサ配置ください。

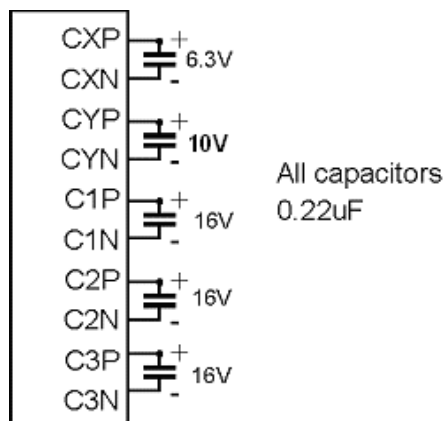

【Note4-3】下記コンデンサ配置ください。

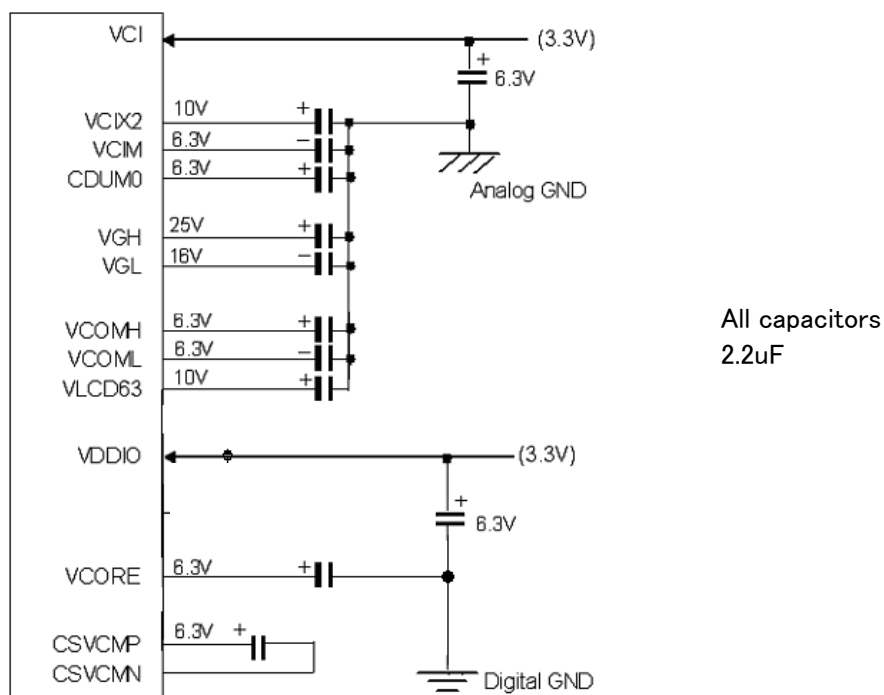

5. 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

Ta=25°C

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Ratings		単位 Unit	備考 Remark
		最小 Min	最大 Max		
電源電圧 Supply voltage	V _{DDIO}	-0.3	4.0	V	【Note5-3】
	V _{CI}	-0.3	5.0	V	【Note5-3】
	P _{LED}	—	122.5	mW	【Note5-3】
	I _{LED}	—	35	mA	
入力電圧 Input voltage	V _{I1}	-0.3	V _{DDIO} +0.3	V	【Note5-3】 【Note5-4】
保存温度 Storage temperature	T _{STG}	-30	80	°C	【Note5-1】 【Note5-2】 【Note5-5】
動作温度 Operating temperature	T _{OPR}	-20	70	°C	

【Note5-1】 湿度: 90%RH Max. (Ta ≤ 40°C) 静電気に注意すること。

最大湿球温度39°C以下 (Ta > 40°C) ただし、結露させないこと。

Humidity: 90%RH Max. (Ta ≤ 40°C) Note static electricity.

Maximum wet-bulb temperature at 39°C or less. (Ta > 40°C) No condensation.

【Note5-2】 本動作温度範囲での動作のみ保証。コントラスト、応答速度、その他表示品位は Ta=25°Cでの保証値となります。

また、動作温度項目において、60~70°Cで使用される場合、液晶モジュールは破壊には至りませんが、画面ムラ他、表示品位の劣化を招く可能性があります。

また(高温)多湿環境(60%以上)での継続使用においても品位劣化を招く可能性があります。

The operating temperature guarantees only operation of the circuit. For contrast, response time and other factors related to display quality, judgment is done using the ambient temperature Ta=+25°C.

There is a possibility of causing deterioration in the irregularity and others of the screen and the display fineness though the liquid crystal module doesn't arrive at destruction when using it at 60~70°C.

There is a possibility of causing the fineness deterioration by the prolonged use in the (high temperature) humidity environment (60% or more).

【Note5-3】 モジュールのいかなる部分に関しても本定格を越えないようにしてください。

Permanent damage may occur to the LCD module if beyond this specification.

Functional operation should be restricted to the conditions described under normal operating conditions.

【Note5-4】 REST, CSB, SDI, SHUT, SCK, DEN, B5~B0, G5~G0, R5~R0, VSYNC, HSYNC, DOTCLK 但し、V_{DDIO}+0.3Vを超えないこと。 Do not use over V_{DDIO}+0.3V.

【Note5-5】 いかなる部分のモジュール温度(モジュール外側)について、本定格を越えないようにしてください。

Permanent damage may occur to the LCD module if beyond this specification.

Functional operation and LCD storage should be restricted to the conditions described under normal temperature (LCD outside).

6. 電気的特性 Electrical Characteristics

6-1. TFT液晶パネル駆動部 TFT-LCD panel driving


Ta=+25°C

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit	備考 Remark
LCD電源電圧(ロジック電圧) LCD supply voltage(Logic)	V_{DDIO}		3.0	3.3	3.6	V	
LCD消費電流 LCD current dissipation	I_{DDIO}	$V_{DDIO}=3.3V$	—	0.4	0.5	mA	黒ベタ パターン Black pattern 60Hz
LCD消費電力 LCD power consumption	P_{DDIO}		—	1.2	1.8	mW	
LCD電源電圧(アナログ電圧) LCD supply voltage(analog)	V_{CI}		3.0	3.3	3.6	V	
LCD消費電流 LCD current dissipation	I_{CI}	$V_{CI}=3.3V$	—	13.0	18.0	mA	黒ベタ パターン Black pattern 60Hz
LCD消費電力 LCD power consumption	P_{CI}		—	42.9	64.8	mW	
許容入力リップル電圧 Permissive input ripple voltage	V_{RP}		—	—	100	mV _{P-P}	$V_{CC}=3.3V$
入力電圧(High) Input voltage (High)	V_{IH}		$0.8V_{DDIO}$	—	V_{DDIO}	V	【Note6-1】
入力電圧(Low) Input voltage (Low)	V_{IL}		0	—	$0.2V_{DDIO}$	V	【Note6-1】
入力リーク電流(High) Input leak current (High)	I_{OH}		-1	—	1	μA	$V_I=+3.3V$ 【Note6-1】
入力リーク電流(Low) Input leak current (Low)	I_{OL}		-1	—	1	μA	$V_I=0V$ 【Note6-1】

【Note6-1】 REST, CSB, SDI, SHUT, SCK, DEN, B5~B0, G5~G0, R5~R0, VSYNC, HSYNC, DOTCLK


【Note6-2】 入力電圧シーケンス

$$\begin{aligned}
 0 &\leq t_1 \leq 15 \text{ ms} \\
 0 &\leq t_2 \leq 10 \text{ ms} \\
 0 &\leq t_3 \leq 1 \text{ s} \\
 200 \text{ ms} &\leq t_4
 \end{aligned}$$

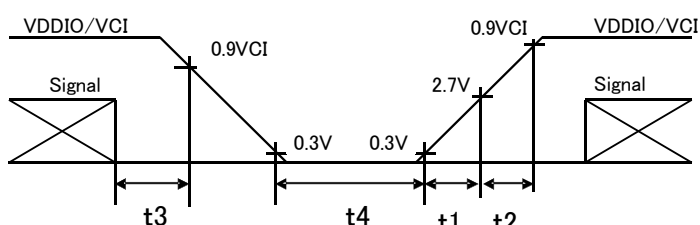【Note6-3】 V_{DD} 電源瞬時電圧降下 (T.B.D.) V_{DD} power dip condition

- 1) $V_{th} < V_{DD} \leq V_{min}$
 $t_d \leq 10ms$

- 2) $V_{DD} < V_{th}$

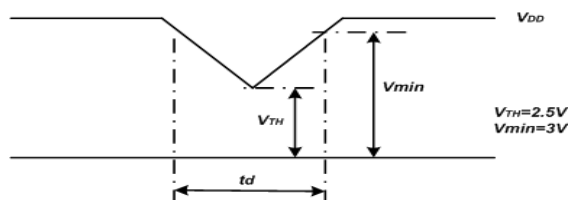

瞬時電圧降下条件は、入力電圧シーケンスに準ずるものとします。

 V_{DD} -dip conditions should also follow the on-off conditions for supply voltage.


6-2. LEDバックライト 駆動回路部 Backlight driving Section

バックライトとして、7個のLEDを搭載（7個のLEDx1ライン）

The back light system has 7 LEDs (7LEDs x 1 circuits)

Ta=+25°C

	記号 Symbol	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit	備考 Remark
LED電源電圧 LED supply voltage	V _L	—	22.4	24.5	V	1ラインあたり 1circuit
LED電流 LED power consumption	A _L	—	20	—	mA	1ラインあたり 1circuit
LED消費電力 LED power consumption	W _L	—	0.45	0.49	W	1ラインあたり 1circuit

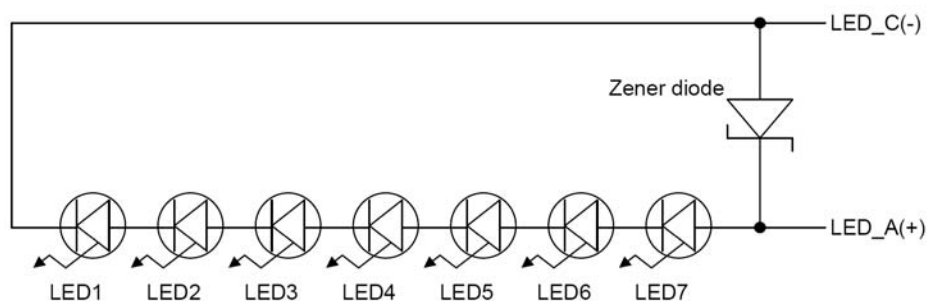


7. 入力信号のタイミング特性 Timing Characteristics of Input Signals

7-1. 入力タイミング特性 Timing characteristics


項目 Item	記号 Symbol	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Units
クロック Clock	周波数 Frequency	f_{DOTCLK}	5.0	8	MHz
	期間 Period	t_{DOTCLK}	200	—	ns
	Hi期間 High time	t_{CKH}	—	—	ns
	Lo期間 Low time	t_{CKL}	—	—	ns
データ信号 Data	セットアップ時間 Set up time	t_{ds}	—	—	ns
	ホールド時間 Hold time	t_{dh}	—	—	ns
垂直同期信号 Vsync	セットアップ時間 Set up time	t_{Vsys}	—	—	ns
	ホールド時間 Hold time	t_{Vsyh}	—	—	ns
水平同期信号 Hsync	セットアップ時間 Set up time	t_{hsys}	—	—	ns
	ホールド時間 Hold time	t_{hsyh}	—	—	ns
水平垂直同期信号位相差 Phase difference of Sync Signal Falling Edge		t_{hv}	—	320	clk
リセット信号幅 Reset pulse width		t_{RES}	—	—	ns
入力信号立上がり立下り時間 Rise/Fall time		t_r/t_f	—	100	ns

【Note7-1】TV期間が長くなると、フリッカ等の表示品位の低下を招く可能性があります。

In case of using the long vertical period, the deterioration of display quality, flicker etc. may occur.

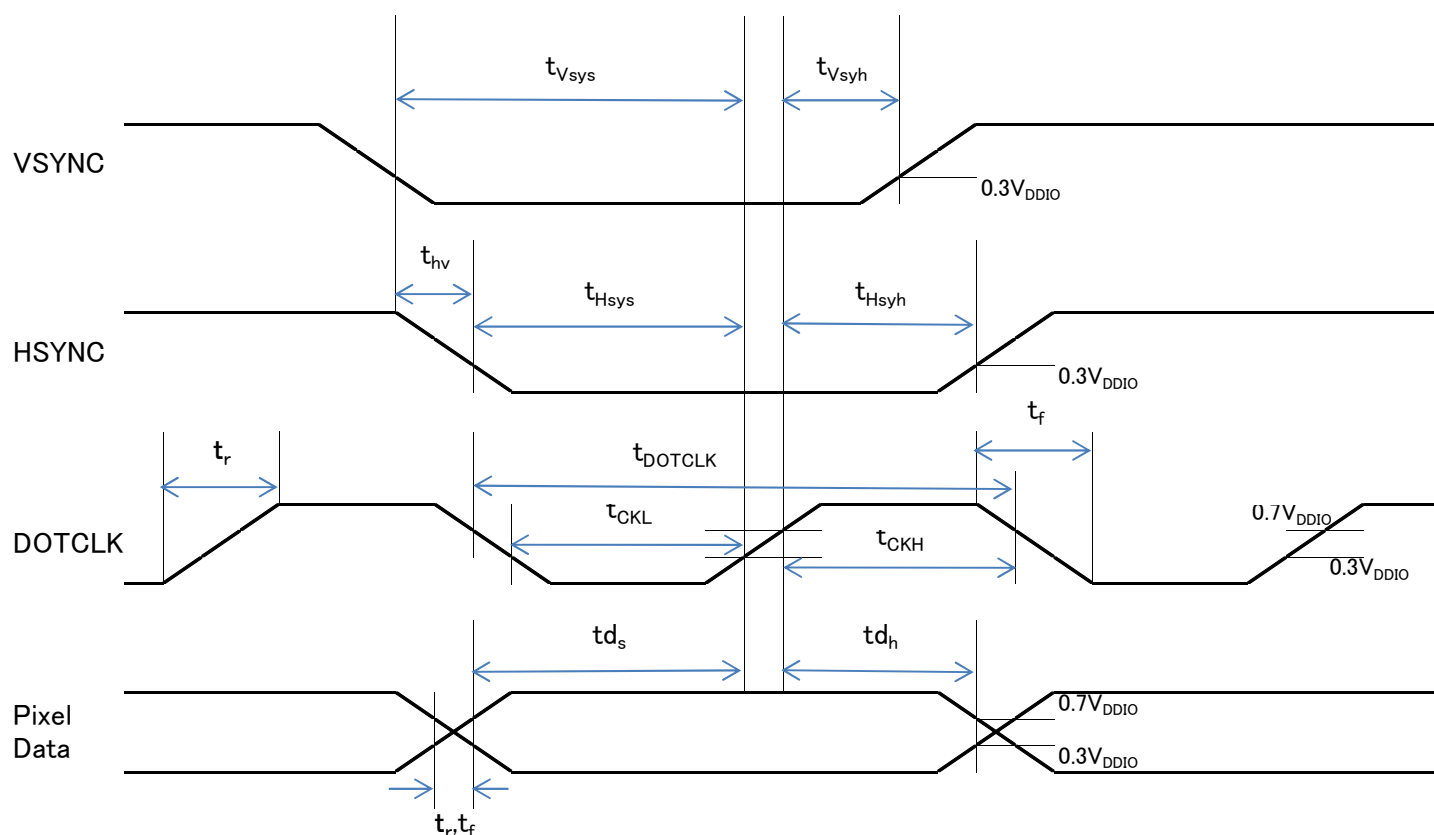


7-2. データタイミング特性 Data timing characteristics (262k color)

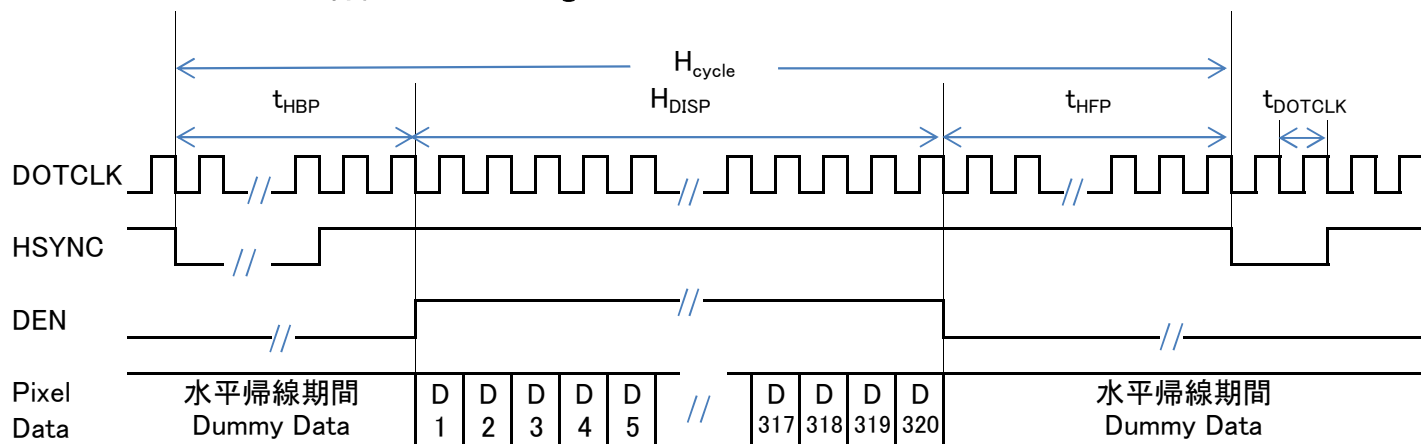

a) 水平データタイミング

a) Horizontal Data Transaction Timing

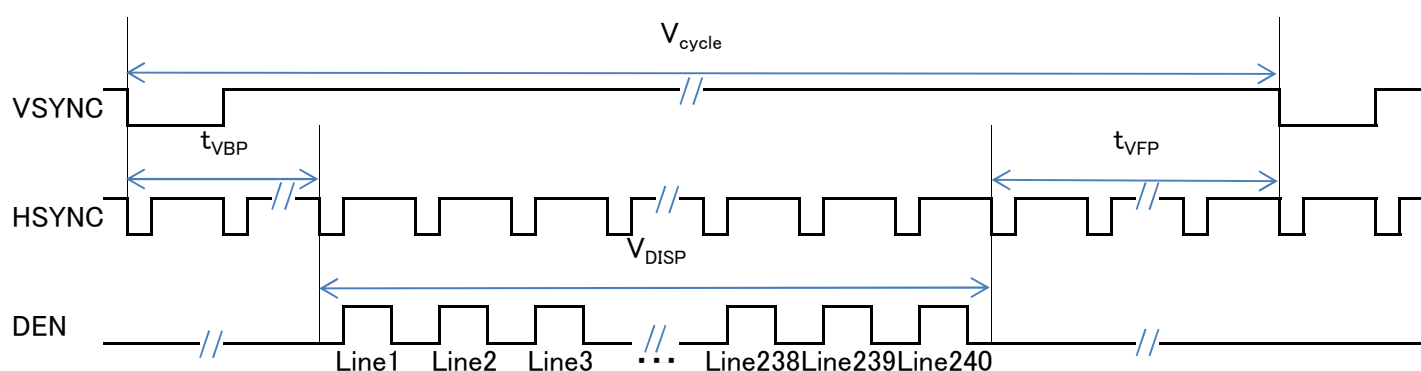

b) 垂直データタイミング

b) Vertical Data Transaction Timing

項目 Item	記号 Symbol	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit
クロック信号 Clock	周波数 Frequency	f_{DOTCLK}	5	8	MHz
	期間 Period	t_{DOTCLK}	125	200	ns
水平同期信号 Horizontal synchronized signal	周波数 Frequency	f_h	14.9	18.18	kHz
	期間 Period	H_{cycle}	336	—	Clock
垂直同期信号 Vertical synchronized signal	周波数 Frequency	f_v	60.1	—	Hz
	期間 Period	V_{cycle}	244	—	line
水平バックポーチ Horizontal back porch	t_{HBP}	—	8	—	Clock
水平フロントポーチ Horizontal front porch	t_{HFP}	—	8	—	Clock
水平帰線期間 Horizontal blank period	$t_{\text{HBP}} + t_{\text{HFP}}$	—	16	—	Clock
水平表示領域 Horizontal display area	H_{DISP}	—	320	—	Clock
垂直バックポーチ Vertical back porch	t_{VBP}	—	2	—	line
垂直フロントポーチ Vertical front porch	t_{VFP}	—	2	—	line
垂直帰線期間 vertical blank period	$t_{\text{VBP}} + t_{\text{VFP}}$	—	4	—	line
垂直表示領域 Vertical display area	V_{DISP}	—	240	—	line


HSYNC信号の立下りから水平バックポーチ期間後、水平データは開始します。

VSYNC信号の立下りから垂直バックポーチ期間後、垂直データは開始します。

It becomes a vertical data beginning position after the vertical backing porch period from falling edge of HSYNC.


It becomes a vertical data beginning position after the vertical backing porch period from falling edge of VSYNC.

7-2. 入力信号と画面表示 Input Data Signals and Display Position on the screen

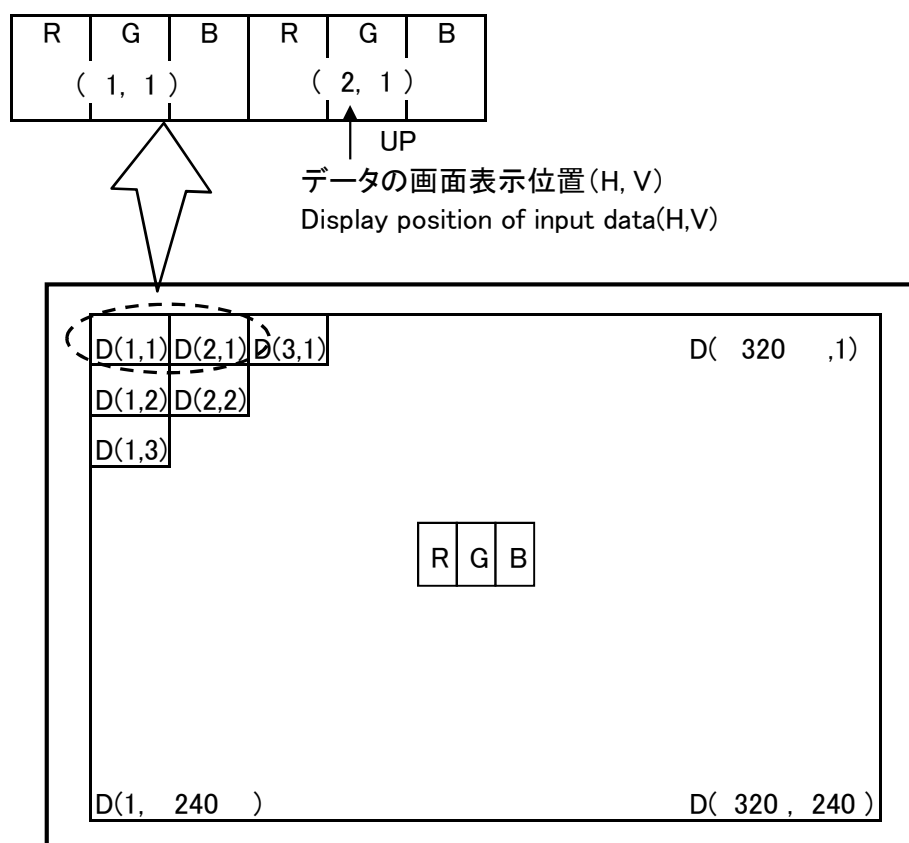

8.電源シーケンスPower Sequence

8-1 電源オン・シーケンス Power On Sequence

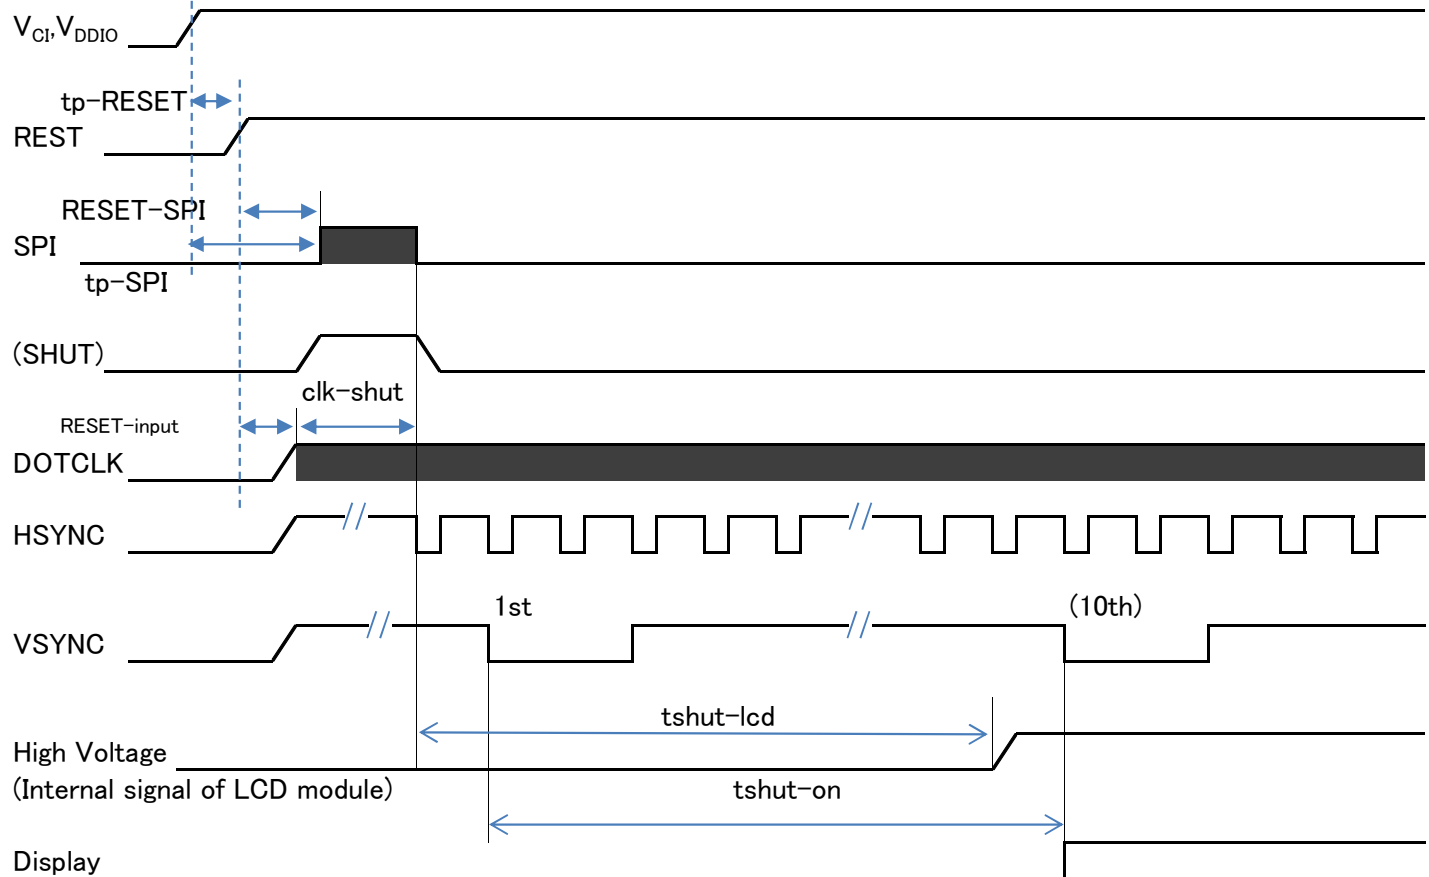


項目 Item	記号 Symbol	Min.	Typ.	Max.	Units
電源-リセット信号 V _{CI} / V _{DDIO} - RESET	tp-RESET	80	-	-	us
電源-シリアル入力信号 V _{CI} / V _{DDIO} - SPI	tp-SPI	20	-	-	ms
リセット-入力信号 reset - Input signal	RESET-SPI	1	-	-	us
リセット-シリアル入力信号 RESET-SPI	RESET-input	1	-	-	ns
CLK-SHUT信号 CLK-shut	clk-shut	1	-	-	clk
(SHUT信号待機時間 SHUT-LCD ON)	tshut-lcd	-	-	164	ms
表示開始イニシャライズ期間 SHUT-Display ON	tshut-on	-	-	10	frame

・データ入力とバックライト点灯との関係は、上記入力シーケンスを推奨致します。
 パネル動作以前のバックライト点灯、あるいはパネル動作停止後のバックライト点灯にて、瞬間白表示
 あるいは正常でない表示を行う場合がありますが、液晶モジュールにダメージを与えるものではありません。

- ・The relation between the data input and the backlight lighting will recommend the above-mentioned input sequence. When the backlight is turned on before the panel operates, there is a possibility of abnormally displaying. The liquid crystal module is not damaged.
- ・電源ON期間に入力信号をHighインピーダンス状態にしたり、異常信号を入力しないようご注意ください。
- ・Please advise a power supply ON period that an input signal is not set to High-Z or it does not input an unusual signal.

8-2 電源オフ・シーケンス Power Off Sequence

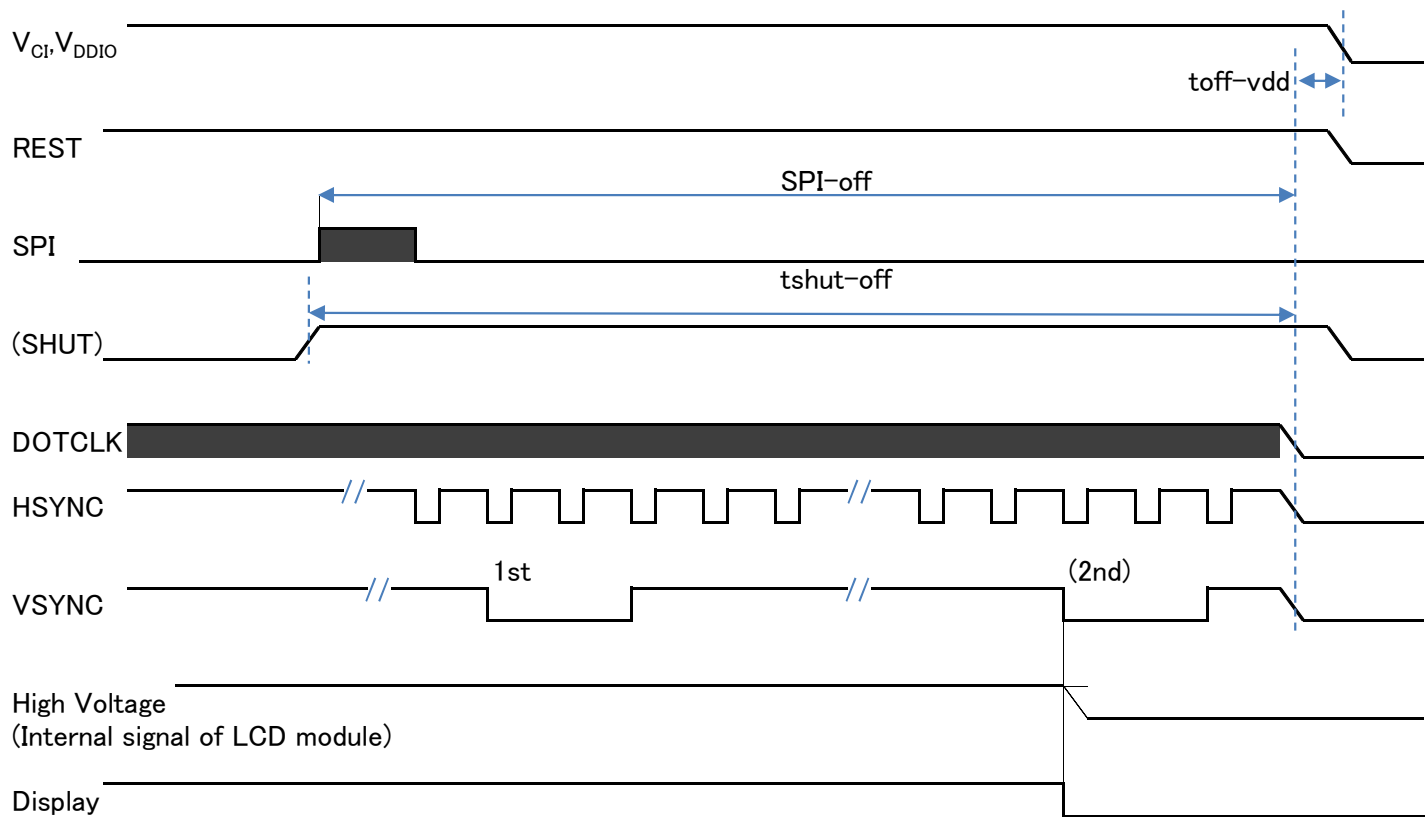

項目 Item	記号 Symbol	Min.	Typ.	Max.	Units
シリアル信号禁止期間 Rising of SPI—Input signalOFF	SPI-off	2	—	—	frame
ディスプレイOFFタイミング Rising of SHUT—Display OFF	tshut-off	2	—	—	frame
1line = (260)clk					
1frame = (330) line					
DOTCLK = (5.15)MHz		32.8	—	—	ms
入力信号—電源OFF期間 SHUT—Display ON	toff-vdd	1	—		us

シリアル通信(SPIコマンド)入力後、2垂直期間は入力信号を遮断しないで下さい。
Input signals must be maintained at lease 2 frames after the SPI command input.

シリアル通信(SPIコマンド)入力後、2回目のVSY信号立下りタイミングでディスプレイはOFFします。
Display becomes off at the 2nd falling edge of VSYNC after the SPI command input.

9.レジスタの設定 Register setup

アドレス address	レジスタ設定項目 Register setting item	データ Data	備考 notes
R01 h	Driver output control	2AEF h	【Note9-1】
R02 h	LCD drive AC control	0300 h	
R03 h	Power control (1)	080E h	
R0B h	Frame cycle control	D000 h	
R0C h	Power control (2)	0005 h	
R0D h	Power control (3)	000F h	
R0E h	Power control (4)	2C00 h	
R0F h	—	—	
R11 h	MODEcontrol (4)	0x0x h	【Note9-4】
R12 h	INPUT_DATA_FORMAT	0064 h (HV) 0060 h (DEN)	【Note9-5】
R16 h	Pixel per line	9F86 h	【Note9-2】
R17 h	Vertical porch	0002 h	【Note9-3】
R1E h	Power control (5)	0000 h	
R10 h	Power control (6)	00DE h	
R28 h	Extended command 1	0006 h	
R2A h	Extended command 2	0187 h	
R2C h	—	—	
R2E h	—	—	
R30 h	Gamma control (1)	0000 h	
R31 h	Gamma control (2)	0103 h	
R32 h	Gamma control (3)	0001 h	
R33 h	Gamma control (4)	0501 h	
R34 h	Gamma control (5)	0607 h	
R35 h	Gamma control (6)	0406 h	
R36 h	Gamma control (7)	0707 h	
R37 h	Gamma control (8)	0305 h	
R3A h	Gamma control (9)	0F0F h	
R3B h	Gamma control (10)	0F02 h	
R15 h	Triggering polarity	005* h	【Note9-6】

【NOTICE】

静電気放電などの外乱により推奨設定以外の設定が一時的に取り込まれた場合、再度推奨設定を送信することで正常に復帰します。

(この時、電源の再投入や、RESB端子による初期化は必要ありません)

If the disturbances such as electrostatic discharge cause other settings(noise or the date which we do not want) which are not included in the recommended settings to be captured, In order to return to normal sending the recommended settings again.

(At this time, the power and RESB initialization is not required)


【Note9-1】

ドライバ出力制御(R01)


R/W	DC	IB15	IB14	IB13	IB12	IB11	IB10	IB9	IB8	IB7	IB6	IB5	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0
W	1	0	0	1	0	1	0	TB	RL	1	1	1	0	1	1	1	1
POR		0	0	1	0	1	0	X	X	1	1	1	0	1	1	1	1

<<上下左右反転機能(TB,RL)>>


(TB= '1', RL='0')

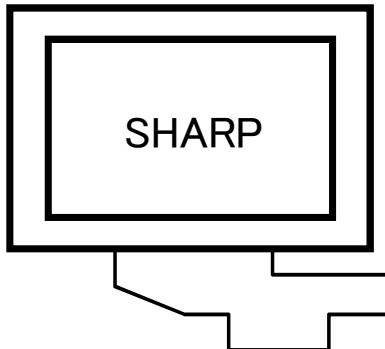


(TB= '1', RL='1')

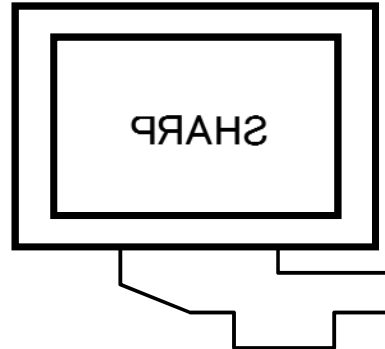

(TB= '0', RL='0')

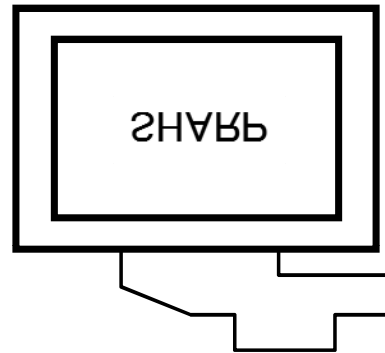

(TB= '0', RL='1')

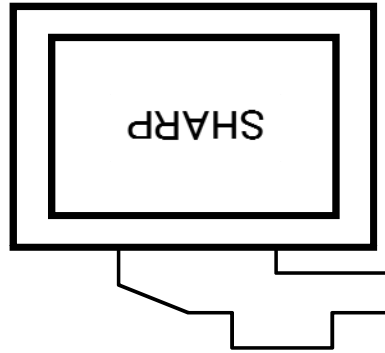


【Note9-2】

水平ポーチ(R16h)

R/W	DC	IB15	IB14	IB13	IB12	IB11	IB10	IB9	IB8	IB7	IB6	IB5	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0
W	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	HBP5	HBP4	HBP3	HBP2	HBP1	HBP0
POR		1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0

HBP5	HBP4	HBP3	HBP2	HBP1	HBP0	クロック数
0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	1	3
0	0	0	0	1	0	4
						Step = 1
1	1	1	1	1	0	64
1	1	1	1	1	1	65

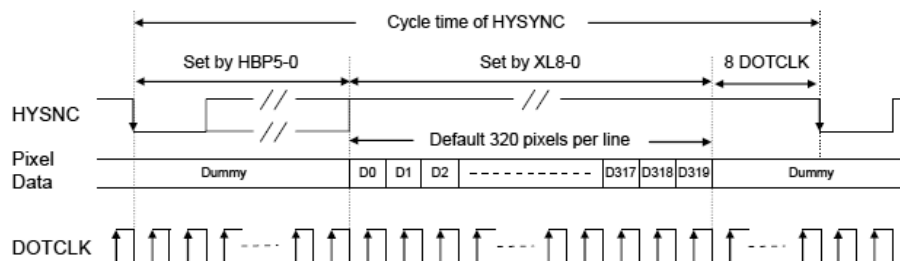


【Note9-3】

垂直ボーチ(R17h)

R/W	DC	IB15	IB14	IB13	IB12	IB11	IB10	IB9	IB8	IB7	IB6	IB5	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0
W	1	0	0	0	0	0	0	0	VBP8	VBP7	VBP6	VBP5	VBP4	VBP3	VBP2	VBP1	VBP0
POR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

VBP8	VBP7	VBP6	VBP5	VBP4	VBP3	VBP2	VBP1	VBP0	クロック数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
									Step 1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	239
0	1	1	1	1	0	0	0	0	240
1	0	1	*	*	*	*	*	*	Reserved
1	1	*	*	*	*	*	*	*	Reserved

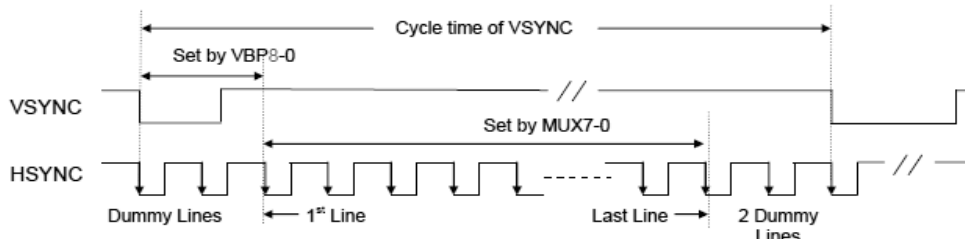

【Note9-4】

モードコントロール(R11h)

R/W	DC	IB15	IB14	IB13	IB12	IB11	IB10	IB9	IB8	IB7	IB6	IB5	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0
W	1	0	0	0	0	0	0	CM	0	0	0	0	0	0	0	0	SHUT
POR		0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X

CM : CM="0"でフルカラーモード、CM="1"で8色モード（Black/Blue/Green/Cyan/Red/Magenta/Yellow only）。

SHUT: SHUT="0"で通常モード、SHUT="1"でスリープモード。

【Note9-5】

入力頂くデータ数・タイミング信号とレジスタ設定を下記の通り対応させてください。

・0060 h : 18bit(6bit×RGB)_DEN mode

・0064 h : 18bit(6bit×RGB)_HV mode

-HV modeを選択する時- In case of select of HV mode -

HSYNC、VSYNCを入力してください。

水平表示開始位置、垂直表示開始位置のレジスタ設定値は入力頂くHSYNC、VSYNCのタイミング設定に合わせてください。

DEN信号は表示開始位置には無関係となりますが、Logic I/O電源（VDDIO電圧）か通常のDEN信号を入力ください。

You must input Hsync and Vsync.

Set your desired register on start position of horizonatal display and of vertical display.

Adjust timing of Hsync and Vsync to suit your setting register.

Input Logic I/O power supply votage (VDDIO) or an ordinary DEN signal into 38pin.

However an ordinary DEN signal is independent of start positon of display.

-DEN modeを選択する時- In case of select of DEN mode -

HSYNC、VSYNC、DENを入力してください。

水平表示開始位置はDEN信号の設定に従い、垂直表示開始位置はVsyncの設定に従います。

HSYNCはLCDのONシーケンスに必要である為、入力してください。

You must input DEN, Hsync and Vsync.

Start position of horizontal display is dependant on DEN, and start position of vertical display is dependant on Vsyn

You must input Hsync for " power on sequence ".

【Note9-6】

モードコントロール(R15h)

R/W	DC	IB15	IB14	IB13	IB12	IB11	IB10	IB9	IB8	IB7	IB6	IB5	IB4	IB3	IB2	IB1	IB0
W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	INVDOT	INVDEN	INVHS	INVVS
POR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

・INVDOT: DOTCLKの極性選択 Selection of DOTCLK triggering polarity

1: DOTCLK is negative edge trigger (Data is caught at falling edge of DOTCLK)

0: DOTCLK is positive edge trigger (Data is caught at rising edge of DOTCLK)

・INVDEN: DENの極性選択 Selection of INVDEN triggering polarity

1: INVDEN is negative edge trigger

0: INVDEN is positive edge trigger

・INVHS: Hsyncの極性選択 Selection of INVHS triggering polarity

1: INVHS is positive edge trigger

0: INVHS is negative edge trigger

・INVVS: Vsyncの極性選択 Selection of INVVS triggering polarity

1: INVVS is positive edge trigger

0: INVVS is negative edge trigger



10. 入力信号と表示基本色および各色の輝度階調

Input Signals, Basic Display Colors and Gray Scale of Each Color

		色・階調 Colors & Gray scale	データ信号 Data signal																	
			階調値 Gray Scale	R0	R1	R2	R3	R4	R5	G0	G1	G2	G3	G4	G5	B0	B1	B2	B3	B4
基本色 Basic Color	Black	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Blue	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Green	—	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Cyan	—	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Red	—	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magenta	—	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Yellow	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	White	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
赤の階調 Gray Scale of Red	Black	GS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	GS1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darker	GS2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑ ↓	↓ ↓	↓ ↓						↓ ↓						↓ ↓					
	Brighter	GS61	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↓	GS62	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Red	GS63	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緑の階調 Gray Scale of Green	Black	GS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	GS1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Darker	GS2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑ ↓	↓ ↓	↓ ↓						↓ ↓						↓ ↓					
	Brighter	GS61	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	↓	GS62	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Green	GS63	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
青の階調 Gray Scale of Blue	Black	GS0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	↑	GS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Darker	GS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	↑ ↓	↓ ↓	↓ ↓						↓ ↓						↓ ↓					
	Brighter	GS61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1
	↓	GS62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Blue	GS63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

0 :Lowレベル電圧 Low level voltage

1 :Highレベル電圧 High level voltage

各色表示用のデータ信号6ビット入力にて、各色64階調を表示し、合計18ビットのデータの組み合わせにより、262,144色の表示が可能です。

Each basic color can be displayed in 64 gray scales from 6 bit data signals. According to the combination of total 18 bit data signals, the 262,144-color display can be achieved on the screen.

11. 光学的特性 Optical specification

$T_a=+25^{\circ}\text{C}$, $V_{cc}=+3.3\text{V}$

項目 Parameter		記号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	単位 Unit	備考 Remark
視角範囲 Viewing angle range	水平 Horizontal	$\theta 3, \theta 9$	CR>10	—	70	—	Deg.	【Note11-1】 【Note11-2】 【Note11-4】
	垂直 Vertical	$\theta 6$		—	70	—	Deg.	
		$\theta 12$		—	50	—		
コントラスト比 Contrast ratio		CR	最適視角 optimized angle	300	500	—		【Note11-2】 【Note11-4】
応答速度(白黒) Response Time(White Black)		$\tau r + \tau d$	$\theta = 0^{\circ}$	—	28	—	ms	【Note11-3】 【Note11-4】
表示面白色色度 Chromaticity of White		W _x		—	0.290	—		【Note11-4】
		W _y		—	0.310	—		
白色表面輝度 Luminance of white		Y _{L1}		350	450	—	cd/m ²	【Note11-4】

※バックライト点灯後30分後に測定をします。

また光学的特性測定は、下記の図2の測定方法を用いて暗室あるいはこれと同等な状態にて行います。

The measurement shall be executed 30 minutes after lighting at rating.

The optical characteristics shall be measured in a dark room or equivalent state with the method shown in Fig.2 below.

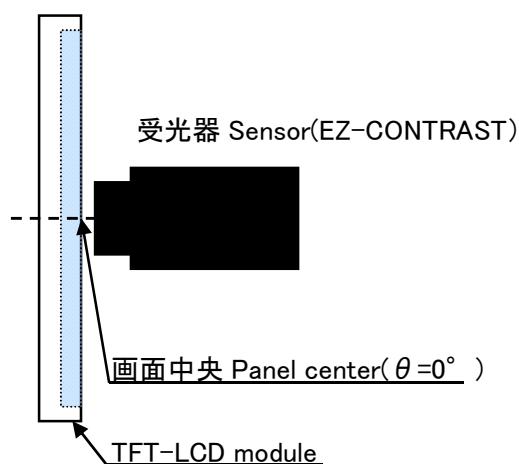


図2-1 視野角特性測定方法
Fig2-1 Measuring setup for Viewing angle


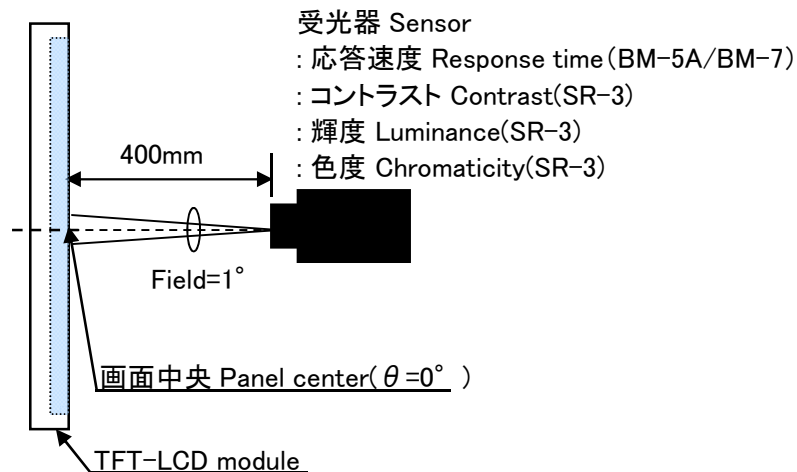


図2-2 コントラスト/輝度/応答速度/色度特性測定方法
Fig2-2 Measuring setup for Luminance, Chromaticity and Response

図2 光学的特性測定方法

Fig.2 Optical characteristics measurement method

【Note11-1】視角範囲の定義 Definitions of viewing angle range

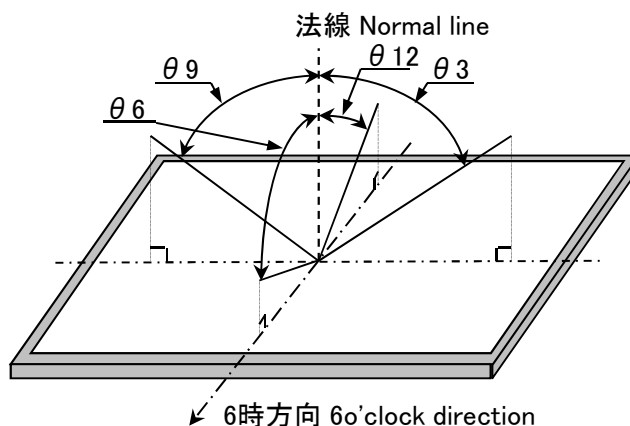

【Note11-2】コントラスト比の定義 Definition of contrast ratio

次式にてコントラスト比を定義します。


The contrast ratio is defined as the following.

$$\begin{array}{l} \text{コントラスト比 (CR)} \\ \text{Contrast Ratio (CR)} \end{array} = \frac{\text{白表示の画面中央輝度 Luminance with all pixels white}}{\text{黒表示の画面中央輝度 Luminance with all pixels black}}$$

【Note11-3】応答速度の定義 Definition of response time

下図に示すように「白」及び「黒」に変化する信号を入力し、受光器出力の変化時間にて定義します。

The response time is defined as the following figure and shall be measured by switching the input signal for "black" and "white".

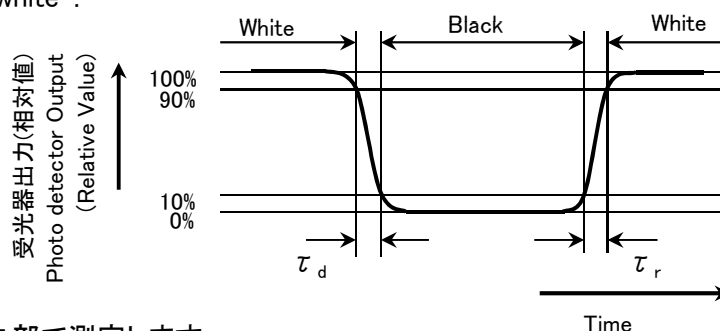

【Note11-4】画面中央部で測定します。

This shall be measured at center of the screen.

12. 表示品位 Display Qualities

(別紙出荷検査基準書を参照してください。)

(Please refer to the Outgoing Inspection Standard.)

13. モジュールの取り扱い Handling Instructions

【モジュール取り扱いに関する注意事項とお願い】

【Handling Precautions】

- a) モジュールの取り扱いはできる限り塵埃の少ない環境にて行って下さい。特に金属製の異物がモジュールに付着すると内部回路がショートして故障する可能性があります。
Treat LCD module in dustless surroundings. Metal foreign material stuck to the circuit is possible to cause a short.
- b) FPCを入力コネクタに挿抜する時は、必ずモジュールに入力する電源や信号をOFFにしてから行って下さい。
Be sure to turn off the power supply when insertion extraction the FPC.
- c) FPCの抜き差し時にはモジュール側の回路部やコネクタ部に強い外力が加わらないように注意して下さい。
破損や接触不良となる可能性があります。
Be careful not to give any physical stress onto the circuit or the connector of LCD module when you plug a FPC. Physical stress will cause a break or worse connection.
- d) パネル表面の偏光板は傷つき易いので、硬いものや鋭利なもので擦ったりしないよう取り扱いには十分注意して下さい。
Do not touch or scratch the polarizer with items harder than the surface rating or permanent damage can result.
- e) 偏光板上のゴミは、静電対策が施されたイオン化エアガン等のN2ブローで吹き飛ばして下さい。
Use N2-blower such as an ionized nitrogen has anti-electrostatic when you blow dusts on Polarizer.
- f) 水滴等が長時間付着すると変色やシミの原因になりますので、すぐに、脱脂綿あるいは柔らかい布等で拭き取って下さい。
Since a long contact with water may cause discoloration or spots, wipe it with absorbent cotton or other soft cloth immediately.
- g) CMOS LSIを使用していますので、取り扱い時の静電気に十分注意し、人体アースなどの配慮をして下さい。
その他、通常電子部品に対する注意事項は遵守して下さい。
This module contains CMOS LSI. Please use appropriate anti-static protection methods for all contact with the LCD panel and its electrical circuits.
- h) モジュールには金属を使用しておりますので、取り扱いに時にはエッジ部に十分注意して下さい。
Be careful with the edge parts of the module which is made of metal.
- i) ガラスや微細配線部品を使用しておりますので、落としたり固いものに当たったり、強い衝撃を加えると、ワレ、カケや内部断線の原因になりますので、取り扱いには十分注意して下さい。
Since the LCD panel is made of glass, it may break or crack if dropped or bumped on hard surface.
Always handle with care.
- j) パネル表示部が破損した場合、万が一切断面に触れますとケガをすることがあります。
破損部を手で触らないように十分注意して下さい。
When the panel is broken, do not touch the glass. Although the panel is difficult to be scattered, touching the broken part may hurt your hands.
- k) パネル表示部が破損した場合、パネル内の液晶が漏れる恐れがあります。もし誤って目や口に入った場合は直ちに水で洗い落とし、医者診断を受けて下さい。
Liquid crystal contained in the panel may leak if the LCD is broken. If LC material should accidentally come in contact with the mouth or eyes rinse with water as soon as possible, following the instructions of the appropriate MSDS.

- l) 回路部品及びパターン部に触れないでください。回路が破損する可能性があります。
Do not touch the circuit and the pattern of the board. If you touch it, the circuit may be broken.
- m) モジュールの廃棄については、地方自治体により規制を受ける場合があります。それぞれの自治体規制に従って廃棄して下さい。
Follow the regulations when LCD module is scrapped. The government you stay may have some regulations about it.
- n) 本モジュールには、表偏光板上の傷防止用に保護フィルムを貼っております。保護フィルムを剥離する時は、出来る限り使用直前に、静電気に注意しながらゆっくりと剥離下さい。
＜推奨条件＞
・アースバンドを装着の上、剥離作業をする。
・除電ブロアの風を剥離部分にあてながら一定速度で 5 秒以上かけて剥離する。
Protection film is attached to the module surface to prevent it from being scratched. Peel the film off slowly, just before the use, with strict attention to electrostatic charges. Blow off 'dust' on the polarizer by using an ionized nitrogen.
- o) フィルム剥離後は偏光板表面へフィルム等を貼り付けしないで下さい。パネル表面偏光板の保護フィルムを再び貼り付けて長期保管すると、偏光板表面が変質し、シミ状の外観不具合を生じる可能性があります。
After peeling laminate film off, please do not attached to the front polarizer. If you attach again and store it long time, surface of the front polarizer changes in quality and it may cause display non-uniformity issue.

【セット設計上のお願い】

【Set-Design Precautions】

- a) 故障の原因となりますので、決してモジュールを分解しないで下さい。
Disassembly of the LCD panel in any way voids the warranty and may permanently damage the LCD panel.
- b) モジュールに“ソリ”や“ネジレ”等のストレスが加わらないようにして下さい。
Be sure to design the cabinet so that the module can be installed without any extra stress such as warp or twist.
- c) モジュール取り付け部はEMI、ESDや外来ノイズに対する安定化の為、アース接続をお奨めします。
Consider grounding the bezel to reduce EMI, ESD and minimize electronic noise into the LCD panel.
- d) モジュール裏面には、回路基板がありますので、設計組み立て時にストレスが加わらない様にしてください。
ストレスが加わると回路部品が破損する恐れがあります。
When mounting the LCD panel, use all the provided mounting holes and maintain uniformity and coplanarity so as not to bend, bow or twist the LCD panel at any time.
If stress is added, there is a possibility that circuit parts may be damaged.
- e) モジュール裏面に常時一定の圧力がかかると表示ムラ、表示不良などの原因となりますのでモジュール裏面を圧迫するような構造にはしないで下さい。
It causes an irregular display and the defective indication, etc., when always put constant pressure on the back of the module. Please do not make the structure to press the back of the module.
- f) パネル表面に保護板等をつける場合は干渉縞など画質を劣化させる事の無いよう注意して下さい。
In case of attaching a cover glass or touch panel to the front surface, use appropriate measures to avoid degrading optical performance.

- g) 液晶モジュール内部に細かい異物等が入ると光学部材に付着し、経時とともにムラが発生することがあります。筐体設計時、冷却等の空気孔及び強制対流させるファン使用時には、その吸入口にも目の細かいフィルタを取り付ける等の配慮をお願い致します。
To prevent loss of uniformity and prevent the introduction of contamination to the optical path of the LCD panel, please use fine-pitch filters in the air flow of forced ventilation.
- h) モジュールに局所的な温度変化が生じないように、放熱性を考慮した部品配置・設計をお願いします。
Please design part arrangement to consider the heat dissipation not to change the local temperature for module.
- i) 本仕様書に規定されている絶対最大定格は、必ず守ってください。これを超えて使用した場合、部品の焼損・破壊や特性の劣化の恐れがあります。周囲温度や入力信号変動、電気部品のバラツキ等も考慮の上、絶対最大定格を超えないように設計して下さい。
Be sure to follow the absolute maximum rating in the specification. The design should consider the surrounding temperature, the fluctuating input signal, and tolerance of the electronic parts. Exceeding values is possible to cause worse characteristic such as burn and/or broken of the parts on LCD module.
- j) 推奨動作条件範囲内にて使用して下さい。この範囲を超えた場合、絶対最大定格内であっても動作は保証されません。
Be sure to use LCD module within the recommended operating conditions. Operating module out of the recommended range is not guaranteed even if it is in the absolute maximum rating.
- k) モジュールへ電源投入後の入力信号の印加、切断については、本仕様書の電源・信号電圧のシーケンスに従って設計して下さい。推奨外の条件で入力した場合、故障や表示劣化となる可能性があります。
Follow the power, signal, and supply voltage sequence which the specification indicates, regarding on-off input signal after power on of LCD module.
- l) セットの使用条件に合わせて、モジュール故障時の電源回路保護装置をご検討下さい。
According to the using application, power circuit protection is recommended at module failure.
- m) モジュールからの不要輻射が周辺機器に妨害を与えないように製品化設計に際しては十分なシールド対策をお願いします。
Take enough shielding countermeasure not to interfere to peripheral electronic device by unnecessary radiation from the module.
- o) 本機種は防塵・防水対策は実施しておりません。
This product is not water-proof and dust-proof structure.

【ご使用に関する注意事項とお願い】

【Operation Precautions】

- a) 液晶パネルには、太陽光等の直射光を当てないよう使用ください。この様な環境下でご使用になる場合は、遮光フードを設ける等ご配慮ください。液晶パネルに強い光が照射されますとパネル特性の劣化に繋がり、表示品位が低下する事があります。
Avoid prolonged exposure to strong UV light as the panel may be permanently damaged. Apply sufficient protection to block UV radiation in strong UV environments.

- b) モジュールの取り扱い及び機器への組み込みに際して、酸化性または還元性ガス雰囲気中(SO₂、H₂Sなど)での長期ご使用や保管、また、これらの蒸気を発生する試薬、溶剤、接着剤、樹脂等の材料をLCDモジュールの周囲で使用した場合、腐食、変色、表示品位の劣化、動作異常等の原因となる為、保管・ご使用を避けて下さい。
When handling LCD modules and assembling them into cabinets, please avoid long-term storage in the environment of oxidization or deoxidization gas. The use of materials such as reagent, solvent, adhesive, resin, etc. which generate these gasses, may cause corrosion and discoloration of the modules.
Do not use the LCD module under such environment.
- c) セット側に使用している材料や包装材料から出てくるエポキシ樹脂(アミン系硬化剤)、シリコン接着剤(脱アルコール系及びオキシム系)、トレイ発泡剤(アゾ化合物)等により、偏光板への接触・非接触にかかわらず、偏光板の変質による表示の異常が起きる場合があります。貴社の使用材料との適合性を御確認下さい。
To prevent reduction in optical quality and abnormal display, avoid exposure and contamination of the LCD panel from epoxy resin (amine system curing agent) that comes out from the material and the packaging material used for the set side, the silicon adhesive (deanolcoholization system and oxime system), and the tray blowing agents (azo-compound), etc. Please confirm LCD panel compatibility with materials employed in your manufacturing and shipping processes.
- d) クロロプレンゴムは塩素ガスを発生しLCD パネルの接続部の信頼性に影響を与えるため、使用しないで下さい。
Do not use polychloroprene (CR) with LCD module. It will generate chlorine gas, which will damage the reliability of the connection part on LCD panel.
- e) 長時間の固定パターン表示での使用は、残像現象が起こる場合がありますのでご注意下さい。
(残像を避けるためスクリーンセーバーをご利用下さい。)
Do not drive the LCD panel for a prolonged time with a fixed pattern or image retention may result.
(Please use a screen saver etc., in order to avoid an afterimage.)
- f) 定格保存温度以下では、内部の液晶が凝固しパネル破損の原因になります。また、定格保存温度を超えると液晶が等方性の液体となり、元の状態に戻らない事があります。出来るだけ室温での保存をお願いします。
If stored at the temperatures lower than the rated storage temperature, the LC may freeze and it may cause LCD panel damage. And If stored at the temperatures higher than the rated storage temperature, the LC will lose its characteristics, and it cannot recover. Please keep it at near room temperature.
- g) 長時間、高温高湿環境で使用する場合は、結露防止の配慮をお願いいたします。
Nature of dew consideration prevention is necessary when LCD is used for long time under high-temperature and high-humidity.

14. 出荷形態 Packing form

14-1. 包装形態図 Packing form figure

図3.包装形態図に示す。

Packing form is shown in Fig 3.

14-2. カートン保管条件 Carton storage conditions

- a) カートン積み上げ段数 Piling number of cartons : MAX. 8cartons
- b) 最大収納台数 Package quantity in one carton : 120pcs
- c) カートンサイズ Carton size(Typ.) : 360mm(W) × 575mm(D) × 225mm(H)
- d) 総質量(120台収納時) Total mass (One carton filled with 120 modules) : 5kg
- e) カートン保管環境 Carton store environment :

①温度 Temperature 0～40℃

②相対湿度 Relative humidity 95%RH以下

・保管湿度環境の平均値としては、下記条件を参考に管理願います。

Please refer below as average value of the environmental conditions.

夏場 温度: 20～35℃ 湿度: 85%RH以下

冬場 温度: 5～15℃ 湿度: 85%RH以下

Summer time Temperature: 20～35℃ Humidity: 85%RH and below

Winter time Temperature: 5～15℃ Humidity: 85%RH and below

・40℃、95%RHの環境下で保管される時間が、累計で240時間以内に管理願います。

Please maintain within 240 hours of accumulated length of storage time, with conditions of 40 degrees Celsius and room humidity of 95%RH.

③直射日光 Direct sunlight

・製品に直射日光が直接当たらないように、包装状態か暗室で保管願います。

Please keep the product in a dark room or cover the product to protect from direct sunlight.

④雰囲気 Atmospheric condition

・腐食性ガスや揮発溶剤の発生の危険性がある場所では保管しないでください。

Please refrain from keeping the product with possible corrosive gas or volatile flux.

⑤結露防止に対するお願い Prevention of dew

・結露を避けるため包装箱は直接床に置かず、必ずパレットか台の上に保管願います。

またパレット下側の通風を良くするために、一定方向に正しく並べてください。

Do not place directly on the floor, and please store the product carton either on a wooden pallet or a stand to avoid dew condensation. In order to obtain moderate ventilation in the pallet's bottom surfaces, arrange correctly in the fixed direction.

・保管倉庫の壁から離して保管願います。

Please place the product cartons away from the storage wall.

・倉庫内は通風を良くするよう注意頂き、換気装置などの設置をご配慮下さい。

Be careful of the inside of a warehouse to ventilate well and please consider installation of a ventilator.

・自然環境下以上の急激な温度変化が無きように管理願います。

Manage to rapid temperature change under natural environment.

⑥振動 Vibration

・常時振動が加わる様な場所では保管しないで下さい。

Please refrain from keeping the product in the place which always has vibration.

⑦保管期間 Storage period

・上記保管条件にて1年以内の保管としてください。

Within above mentioned conditions, maximum storage period should be one year.

15. 製品型名表示 Marking of product name


15-1. ラベル表示内容 Label indication

13-1. ラベル表示内容 Label indication

A) モジュールシリアルラベル Module serial label

モジュール裏面に、製品型名(LQ035Q3DG01C)・製造番号を印字します。

Model No.(LQ035Q3DG01C) and Lot No. is printed on the back of the module.

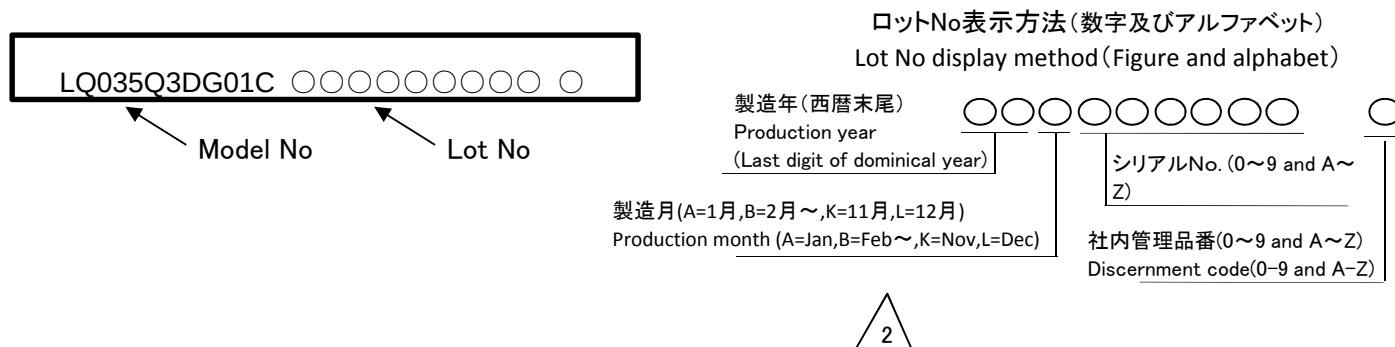

15-2. 包装箱表示 Packing box Label

包装箱に、①型名(LQ035Q3DG01C) ②出荷日付及び社内管理品番 ③モジュール数量 を表示した。
ラベルを貼付します。

また、バーコード表示もこれに準じます。

The label that displays ①Model number(LQ035Q3DG01C) ②Lot number and Discernment code

③Quantity of module is stuck on the packing box. Moreover, the display of bar code also applies to this.

社内品番:	(4S) LQ035Q3DG01C
Bar code(①)	
Lot No. : (1T)	2011. 03. 04 * *
Bar code(②)	
Quantity : (Q)	120 pcs
Bar code(③)	
ユーザー品番 :	
シャープ物流用ラベルです。	-----

- ① Model number(LQ035Q3DG01C)
- ② Lot number (DATE)
- ③ Quantity of module

弊社管理品番を記入する場合があります。(例: LQ035Q3DG01CA等)
Our management product number might be filled (Ex: LQ035Q3DG01CA etc.)

16. 信頼性項目 Reliability Test Items

No.	試験項目 Test item	試験内容 Conditions	備考 Remark
1	高温保存 High temperature storage test	周囲温度 80℃ の雰囲気中に 240H 放置 Ambient temperature 80℃ 240H	【Note16-1】
2	低温保存 Low temperature storage test	周囲温度 -30℃ の雰囲気中に 240H 放置 Ambient temperature -30℃ 240H	【Note16-1】
3	高温高湿動作 High temperature & high humidity operation test	周囲温度 40℃、湿度 95% RHの雰囲気中に 240H 動作 Ambient temperature 40℃、Humidity 95% RH 240H (ただし結露がないこと) (No condensation.)	【Note16-1】
4	高温動作 High temperature operation test	パネル表面温度 70℃ の雰囲気中で 240H 動作 Panel surface 70℃ 240H	【Note16-1】
5	低温動作 Low temperature operation test	周囲温度 -20℃ の雰囲気中で 240H 動作 Ambient temperature -20℃ 240H	【Note16-1】
6	振動(非動作) Vibration test (non-operating)	<正弦波 Sin wave> 周波数範囲 Frequency : 10~55Hz/ 片振幅 half amplitude: 1.5m/s ² 試験時間 Test period: 2H(X, Y, Z direction 40Min)	【Note16-1】 【Note16-2】
7	衝撃(非動作) Shock test (non-operating)	最高加速度 Max. acceleration : 980m/s ² パルスPulse width: 6ms 正弦半波方向 Half sine wave direction : ±X, ±Y, ±Z 回数 Test period: Three times for each direction	【Note16-1】 【Note16-2】
8	熱衝撃(非動作) Thermal shock test (non-operating)	-20℃[0.5h]~70℃[0.5h]/10cycle	【Note16-1】

【Note1】評価方法 Result Evaluation Criteria

標準状態(*)において出荷検査基準書の検査条件下、実用上支障となる変化がない事とします。


(*)標準状態: 温度: 15~35℃, 湿度: 45~75%, 気圧: 86~106kpaの環境 (JISZ8703準拠)


Under the display quality test conditions with normal operation state, these shall be no change which may affect practical display function.

(*)normal operation state: Temperature: 15~35℃, Humidity: 45~75%, Atmospheric pressure: 86~106kpa)

【Note2】X, Y, Z方向の定義を示す。

The directions of X, Y, Z are defined as below:

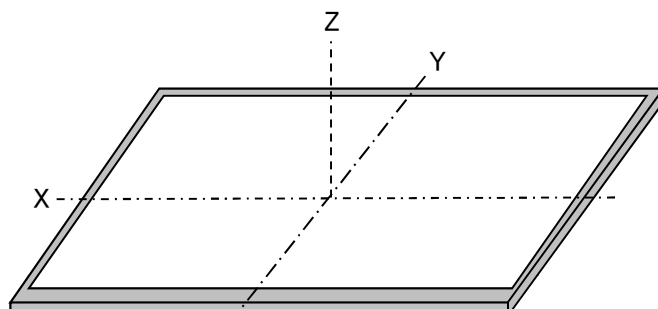

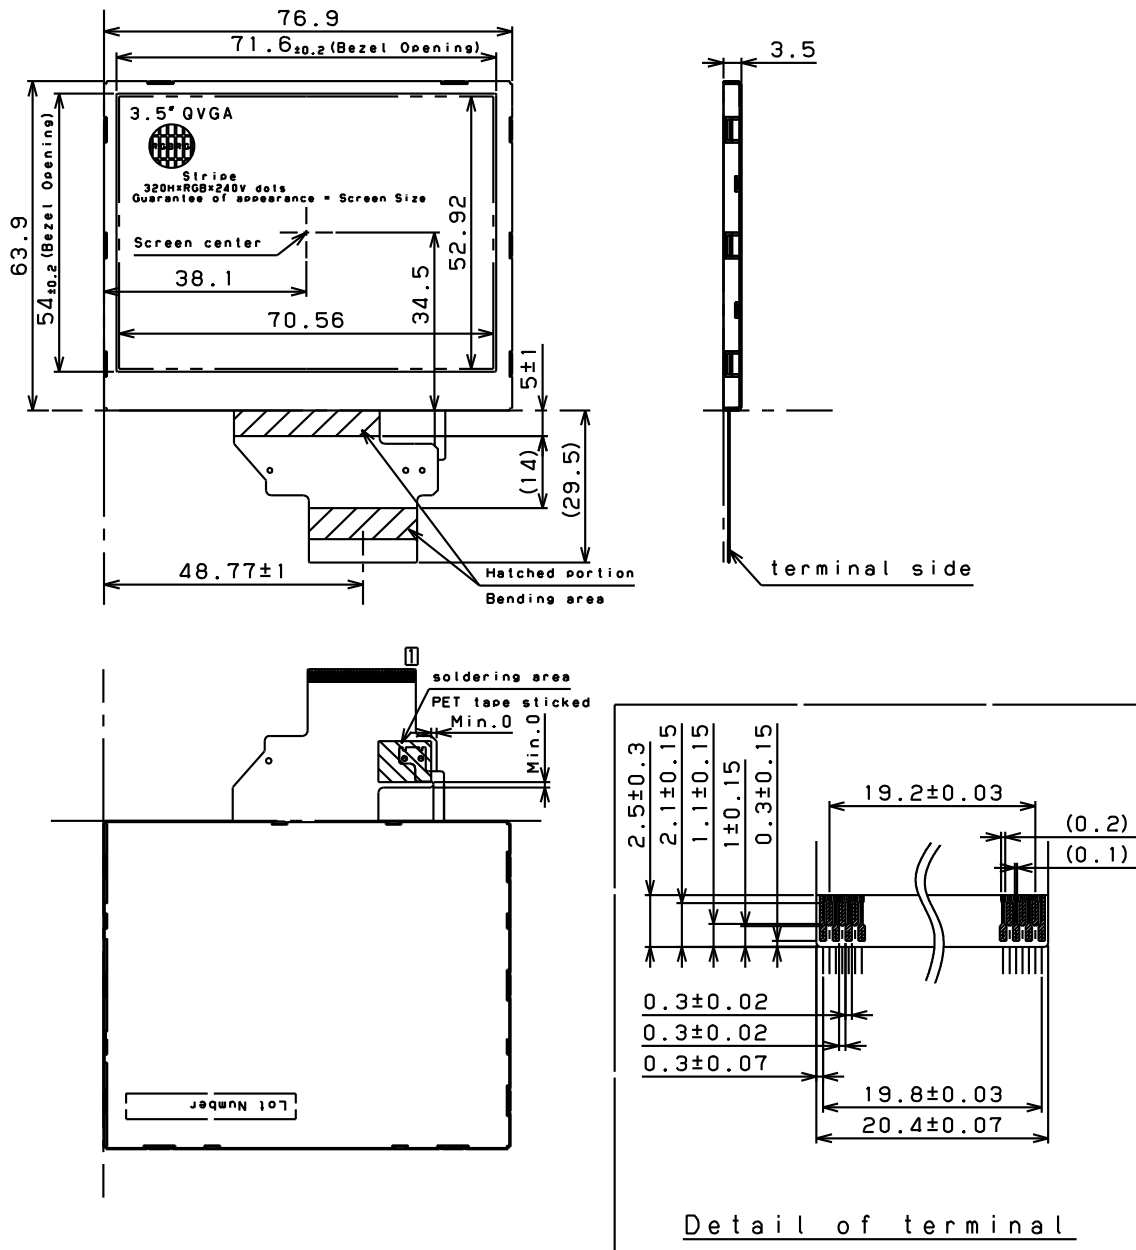

Fitting CN:HIROSE FH26G

note1) General tolerance is as follows.

Metal parts: $\pm$ 0.5mm

Resin parts: $\pm$ 0.2mm

note2) Take care in set design to hide the scratches and bubbles appeared on the polarizer or other case area which is located outside of active area.

note3) Any foreign materials and contamination outside Active Area are to be treated as "No-Count" at our inspections.

note4) The light of Back Light is leaking from BM outside.

Please light shielding by the set.

note5) The tolerance of module width are exclude warp of case.

note6) LCD-FPC bend larger than 0.6 in radius.

图1 : LQ035Q3DG01C外形尺寸法图

Fig.1. Outline Dimensions

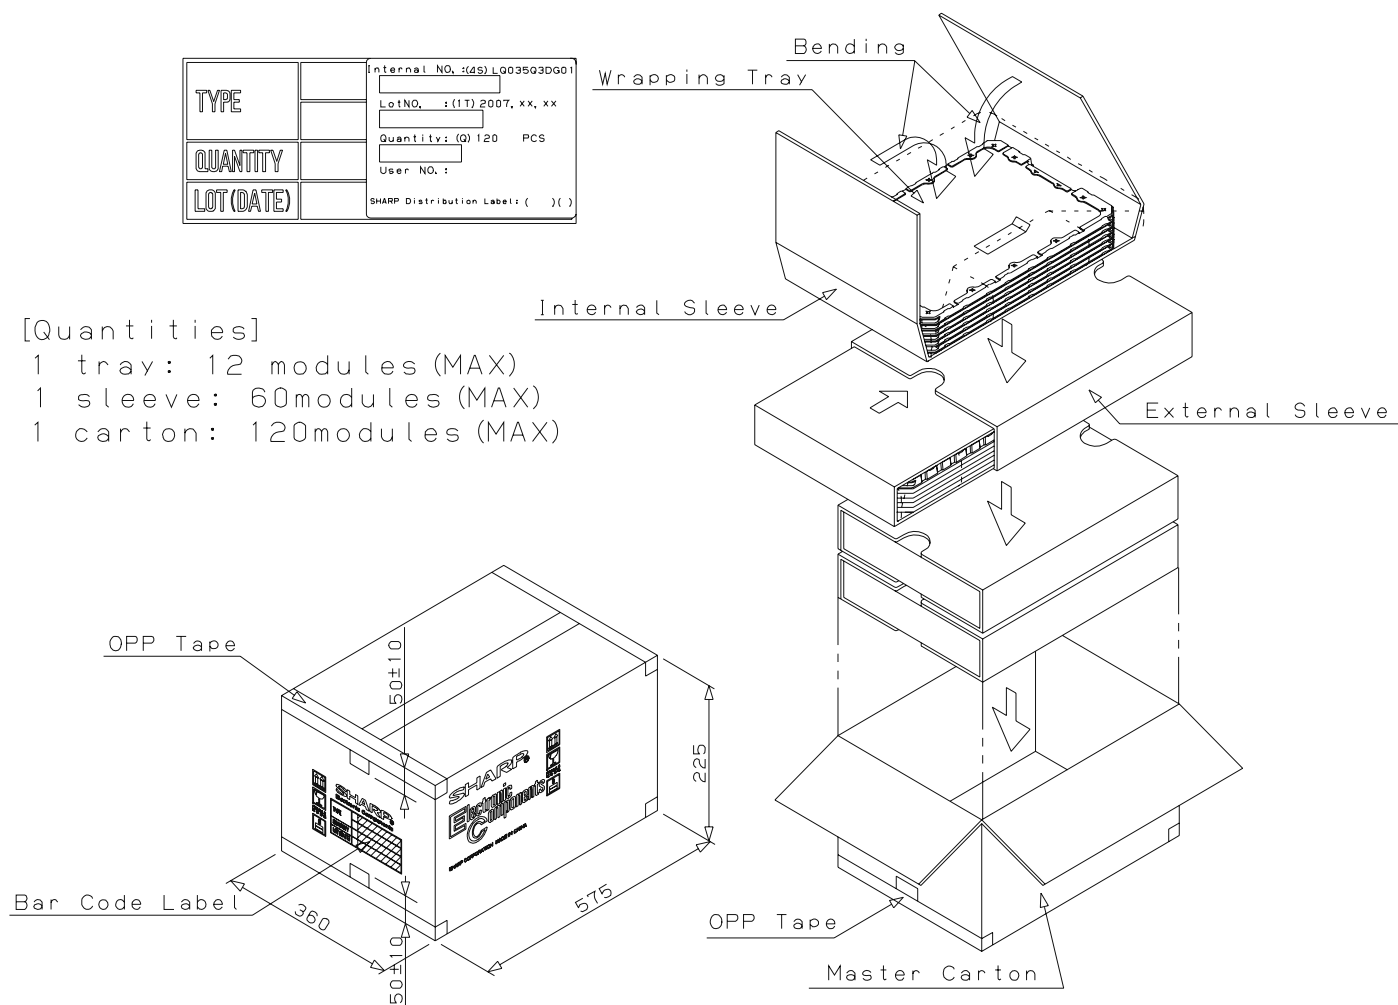


図3. 包装形態図

Fig.3. Packing form figure